




Rögzítőgyűrűs munkahengerek

HLN sorozat - Nagy teherbírású/
mechanikus rögzítőgyűrűvel



Teljesítmény:

50 - 300 Tonna

Löklet:

50 - 300 mm

Max. üzemi nyomás:

700 BAR

Min. - Max. magasság:

165 - 845 mm



- Egyszeres működtetésű munkahenger mechanikus rögzítőgyűrűvel.
- Terhek alátámasztására hidraulikus nyomás nélkül.
- A túlfolyó nyílások meggátolják a munkahenger túlfutását.
- Teher visszatérítésű.
- Tömör acél hengertest.
- Elektrolitmentes nikkel bevonatú dugattyú a nagyobb korrózió- és rozsdállóságért.
- Maximális üzemi nyomás: 10.000 psi / 700 bar.

Opcionális döntött támaszok

SDT55	→	HLN55, HLN100 munkah.
SDT200	→	HLN150, HLN200 munkah.
SDT250	→	HLN250
SDT300	→	HLN300




A támaszok max. 5°-os szögben megdönthetők a terheléshez igazodva.

41 old.

(42) HLN5508 rögzítőgyűrűs munkahengerek emelik a Jordan hidat Chesapeake városában, Virginia államban.



Munkah. teljesítmény	Löklet (mm)	Modellszám	Munkah. hasznos felülete (cm ²)	Olajtérfogat (cc)	Tömeg (kg)
55 Ton 495 kN	50	HLN5502	70.9	355	15.4
	100	HLN5504	70.9	709	20.4
	150	HLN5506	70.9	1064	24.9
	200	HLN5508	70.9	1418	29.9
	250	HLN5510	70.9	1773	34.9
	300	HLN5512	70.9	2127	39.5
100 Ton 928 kN	50	HLN10002	132.7	664	30.4
	100	HLN10004	132.7	1327	39.0
	150	HLN10006	132.7	1991	47.2
	200	HLN10008	132.7	2654	55.8
	250	HLN10010	132.7	3318	64.0
	300	HLN10012	132.7	3981	72.6
150 Ton 1407 kN	50	HLN15002	201	1006	52.6
	100	HLN15004	201	2012	65.8
	150	HLN15006	201	3018	78.9
	200	HLN15008	201	4019	91.6
	250	HLN15010	201	5025	104.8
	300	HLN15012	201	6031	117.5
200 Ton 1851 kN	50	HLN20002	264.5	1322	82.1
	100	HLN20004	264.5	2645	98.9
	150	HLN20006	264.5	3966	116.1
	200	HLN20008	264.5	5293	132.9
	250	HLN20010	264.5	6612	150.1
	300	HLN20012	264.5	7934	166.9
250 Ton 2541 kN	50	HLN25002	363.1	1815	114.8
	150	HLN25006	363.1	5446	161.5
	300	HLN25012	363.1	10891	231.3
300 Ton 3179 kN	50	HLN30002	454.3	2271	171.9
	150	HLN30006	454.3	6814	231.3
	300	HLN30012	454.3	13628	320.2

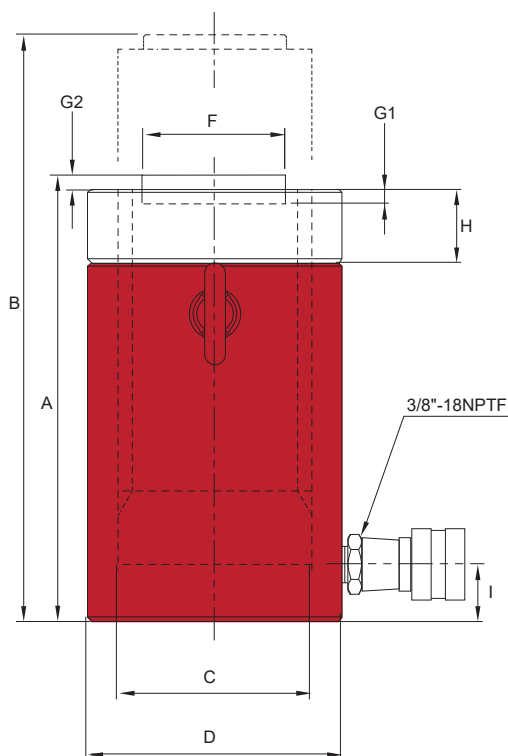

HLN sorozat

Sárga biztonsági jelzés



A BVA rögzítőgyűrűs munkahengereken egy sárga színűre festett sáv jelzi a lökethatárt. Ne húzza a dugattyút a jelölésen túl, mert az hidraulika olaj veszteséget, vagy a munkahenger és/vagy a rakomány sérülését okozhatja.



Biztonságos használat

Szakmai tapasztalatok alapján nem ajánlott a névlegesmaximum teljesítmény 80%-át meghaladni semmilyen termék esetében sem.

Modellszám	Magasság behúzva A (mm)	Magasság kitolva B (mm)	Hengerfurat átmérő C (mm)	Külső átmérő D (mm)	Támasz átmérő F (mm)	Dugattyúfurat mélysége G1 (mm)	Támasz kinyúlása dugattyúból G2 (mm)	Rögzítőgyűrű hossza H (mm)	Talptól bem. nyílásig I (mm)
HLN5502	165	213	94	124	71	13	2	36	28
HLN5504	213	315	94	124	71	13	2	36	28
HLN5506	264	414	94	124	71	13	2	36	28
HLN5508	315	513	94	124	71	13	2	36	28
HLN5510	363	615	94	124	71	13	2	36	28
HLN5512	414	714	94	124	71	13	2	36	28
HLN10002	188	236	130	165	71	13	2	46	28
HLN10004	236	338	130	165	71	13	2	46	28
HLN10006	287	437	130	165	71	13	2	46	28
HLN10008	338	536	130	165	71	13	2	46	28
HLN10010	386	638	130	165	71	13	2	46	28
HLN10012	437	737	130	165	71	13	2	46	28
HLN15002	209	259	160	205	130	25	2	44	39
HLN15004	259	359	160	205	130	25	2	44	39
HLN15006	309	459	160	205	130	25	2	44	39
HLN15008	359	559	160	205	130	25	2	44	39
HLN15010	409	659	160	205	130	25	2	44	39
HLN15012	459	759	160	205	130	25	2	44	39
HLN20002	243	292	183	235	130	25	2	50	50
HLN20004	293	393	183	235	130	25	2	50	50
HLN20006	343	495	183	235	130	25	2	50	50
HLN20008	394	594	183	235	130	25	2	50	50
HLN20010	442	693	183	235	130	25	2	50	50
HLN20012	493	793	183	235	130	25	2	50	50
HLN25002	249	299	215	275	150	25	2	56	50
HLN25006	349	499	215	275	150	25	2	56	50
HLN25012	499	799	215	275	150	25	2	56	50
HLN30002	295	345	241	310	139	25	5	60	59
HLN30006	395	545	241	310	139	25	5	60	59
HLN30012	545	845	241	310	139	25	5	60	59