

Digital MV-RAD

● Nyomatéktartomány: 65 – 11.000 Nm

Az MV-RAD pontosan, megbízhatóan és gyorsan húzhatja vagy lazíthatja meg a csavarokat. A nyomatékot egy membránkulcsos vezérlés segítségével, egyszeri léptetéssel vagy 200 beállítási lehetőség segítségével állíthatjuk be. A nyomaték és a többi paraméter egyenként, egyedi igényeknek megfelelően programozható. Ezenkívül ez a nyomatékkulcs forgásszög-funkcióval is rendelkezik.



MV-RAD videó

● Az MV-RAD jellemzője az (opcionálisan választható) Bol Check funkció

A program segítségével a kezelő ellenőrizheti, hogy a már meghúzott csavar a nyomaték-specifikáción belül van-e. Az MV-RAD képes ellenőrizni a már elért nyomatékot úgy, hogy eközben nem ad rá extra nyomatékot. Ha a csavart még tovább kell húzni, akkor ezt a szerszám automatikusan elvégzi, és jelzi, hogy hány fokra fordulatra van még szükség.


A 230V-os és 115V-os teljesítményen történő üzemelés lehetővé teszi, hogy az MV-RAD szerszámot számos helyen, mindössze 80 dB zajszint mellett használjuk. Minden egyes markolatos kialakítású nyomatékkulcs teljesen kalibrált állapotban, tárolódobozban érkezik, illetve tartalmazza a reakciós kart, kalibrálási tanúsítványt és a használati utasítást.



- Nagyteljesítményű csavarbehajtó szerszám nyomaték-kikapcsoló rendszerrel
- Pisztolymarkolat membránkulccsal és OLED-kijelzővel
- Egyszeri léptetés vagy 200 nyomatékbeállítási lehetőség
- Szögbeállítási funkció
- Jelszóval védett
- 360 °-ban forgatható markolat
- 8 programozható előzetes beállítás
- Programozás egyedi igények alapján
- Csavarellenőrző funkció (opcionális).

Minden MV-RAD szerszám az alábbiakat tartalmazza:

- Reakciós kar és rögzítőgyűrű
- Időjárásálló tárolódoboz
- Biztonsági utasítást tartalmazó USB-meghajtó
- Felhasználó kézikönyv.

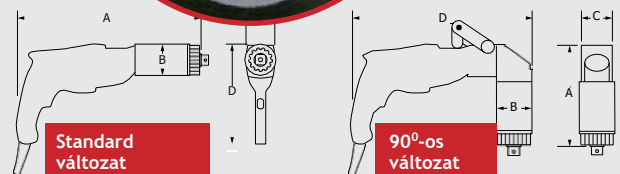

Szerszám készlet	Szerszám	Hajtásméret	Nyomaték (Nm)		Fordulat szám	Súly	Zajszint	Méretek (mm)			
Szám	Modell	Hüvelyk	Min	Max	RPM	Kg	dB	A	B	C	D
200278	MV-RAD 6	3/4"	65	650	42	4,1	80	375	62	78	205
200279	MV-RAD 14	3/4"	140	1.400	6	3,9	80	310	63	78	210
200289	MV-RAD 14-90°	3/4"	140	1.400	13	7,5	80	176	63	73	390
200277	MV-RAD 20	1"	215	2.000	5	4,3	80	295	69	78	210
200282	MV-RAD 34-90°	1"	340	3.400	6	7,5	80	220	80	73	395
200469	MV-RAD 40	1"	400	4.000	3	6,2	80	338	81	78	205
200283	MV-RAD 45	1"	450	4.500	3	8,8	80	485	86	86	205
200284	MV-RAD 45	1 1/2"	450	4.500	3	8,8	80	485	86	86	205
200345	MV-RAD 45-90°	1" or 1 1/2"	450	4.500	3	9,5	80	252	86	86	404
200287	MV-RAD 70	1 1/2"	700	7.000	2	9,5	80	435	96	96	210
200325	MV-RAD 70-90°	1 1/2"	700	7.000	2	10,6	80	295	96	96	403
200286	MV-RAD 80	1 1/2"	800	8.000	1	11,4	80	484	102	102	220
200395	MV-RAD 110	1 1/2"	2.100	11.000	1	13,1	80	510	108	108	232
200466	MV-RAD 110-90°	1 1/2"	2.100	11.000	1	13,6	80	415	108	108	269