


## Hidraulikus csatlakozók

11. oldal

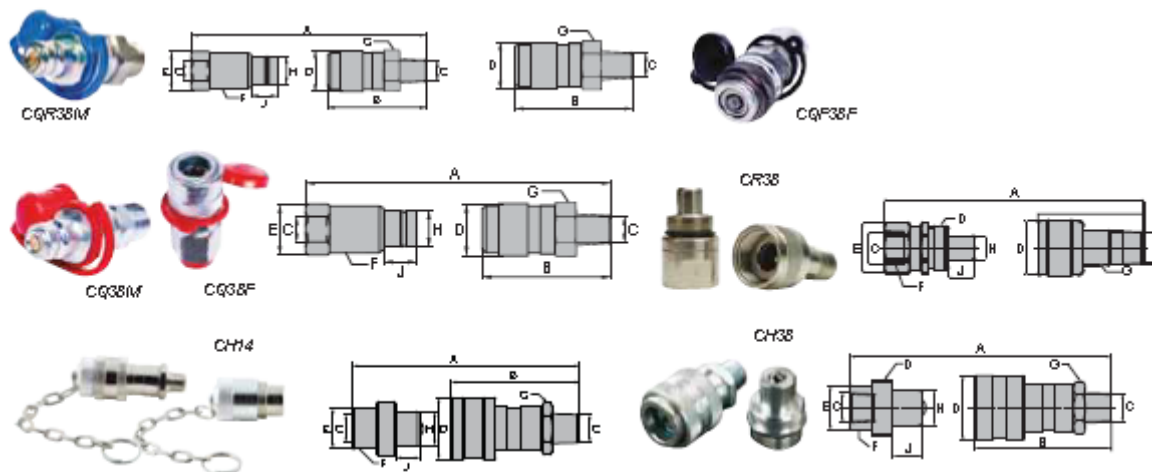


Max áramlási sebesség (l/perc)	Csatlakozó típusa	Modellszámok			Méretek (mm)								
		Teljes készlet	Ápa rész	Ánya rész	A*	B	C	D	E	F	G	H	J
35	Nagy átfolyású csatlakozó	CH38	CH38M	CH38F	85	72,1	3/8"-18NPTF	28	-	25,4	19	16	16
10	Normál átfolyású csatlakozó	CR38	CR38M	CR38F	90	56	3/8"-18NPTF	26	-	18,5	12,7	13,5	13,5
8	Nagy átfolyású csatlakozó	CH14	CH14M	CH14F	71,9	59,7	1/4"-18NPTF	22	-	21	15,7	10,4	-
6	Gyors csatlakoztatás	CQ38	CQ38M	CQ38F	104,2	-	3/8"-18NPTF	28,1	24	-	22	44,9	20
6	Tömlőkapcsoló	-	CQR38M	-	106,7	64,7	3/8"-18NPTF	-	-	-	22	14,9	20
5.3	Laposfejű csatlakozó	-	-	CQF38F	116	71	3/8"-18NPTF	30	24	-	-	-	-

\* Az A érték az apa és anya csatlakozókkal együtt szerelt teljes hossz.

## Hidraulika tömlők

A tömlő túlteljesíti a DIN 20022-1 és SAE 100R9 követelményeit

- Gumi behajlás gátló
- Magas üzemi nyomás
- Optimális mértékű rugalmasság
- Könnyű kivétel
- Hőmérsékleti tartomány: -40°C - +100 °C.

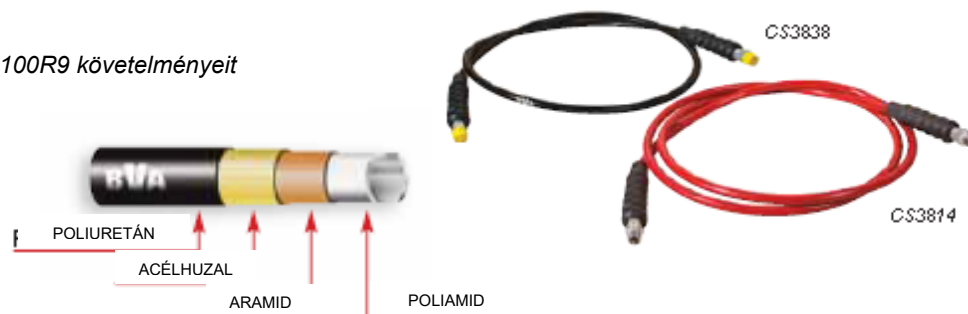

Modellszám	Hosszúság (cm)	Belső átmérő	Tömlő végi szerelvények	Üzemi nyomás (BAR)	Szakítónyomás (BAR)	Hajlítósugár (mm)	Olajterefogat (cc)	Tömeg (kg)
CS3814-1	100	6,35mm / 1/4"	3/8" - 18NPTF	700	2800	50	34	0,5
CS3814-2	200	6,35mm / 1/4"	3/8" - 18NPTF	700	2800	50	67	0,8
CS3814-3	300	6,35mm / 1/4"	3/8" - 18NPTF	700	2800	50	100	1,1
CS3814-4	400	6,35mm / 1/4"	3/8" - 18NPTF	700	2800	50	133	1,3
CS3814-6	600	6,35mm / 1/4"	3/8" - 18NPTF	700	2800	50	200	1,9
CS3814-10	1000	6,35mm / 1/4"	3/8" - 18NPTF	700	2800	50	332	3
CS3838-2	200	9,5mm / 3/8"	3/8" - 18NPTF	700	2800	150	158	0,8

\* Külön rendelés esetén más hosszúságban is biztosítjuk a terméket.