

Gyűrűs kerékfeszítő




- O-gyűrű és kerékabroncs rögzítésére
- 23,5" x 25" méretű kerékmérettől
- 2 toldó darabbal akár 52" méretig
- Biztonsági láncsal (a kerékanyához, peremes csavarhoz vagy csavar furathoz rögzíthető).
- A teljes készlet tartalmaz 2 db 5 tonna teherbírású munkahengert (H0509) és egy irányító oszlopot lég-hidraulikus lábumpával.

Hidraulikus kerékfeszítő

- Kiegészítőkkel együtt
- 23,5" x 25" - 52" kerékméretig
- Biztonsági láncsal
- 2 db hidraulikus munkahengerral (H0509)



HMC-Crab

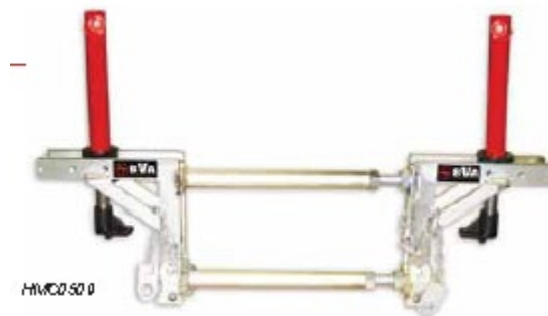

HMC0500

Hordozó / tároló bőrönddel

- A rögzítők és a kiegészítők tárolására.

Irányító oszlop

- Lég-hidraulikus lábumpával (PA1500)
- Nagynyomású tömlőkkel (CS3814)
- Elosztótömb, csatlakozók és szerelvények



HMC01500