


Lég-hidraulikus szivattyúk

Levegővel hajtott szivattyú típus

PA Series



Áramlási sebesség
100PSI-n



Termék információ

- A fémből készült tartályok repedésállóak
- Az 5946912 számú USA szabvány alapján egy belső nyomáshatároló mechanizmus védi a hidraulikus rendszert a túlterheléstől.
- Kompakt kivitelű, mégis nagy teljesítményű levegővel hajtott motor - 5341723 USA szabvány



- Ajánlott levegőellátás:
110-175 psi / 7,6-12,1 bar
- Maximális üzemi nyomás:
10.000 psi / 700 bar

PA1500A nyomásszabályozása






A PA1500A nyomása kívülről állítható 1.000 psi / 70 Bar és 10.000 psi / 700 Bar értékek között.

Modellszám	Hasznos olajtérifogat (cc)	Olaj kimeneti nyílás	Kimenő olajszállítás		Igényelt bemenő légnyomás (BAR)	Levegőfogyasztás (l/perc)	Tartály kialakítás
			Terhelés nélkül (l/perc)	Terheléssel (l/perc)			
Egyszeres működtetésű							
PA600	600	3/8"-18 NPTF	1,00	0,15	7,59-12,07	220,87	Alumínium
PA600H	600	3/8"-18 NPTF	1,00	0,15	7,59-12,07	220,87	Alumínium
PA1500	1500	3/8"-18 NPTF	1,08	0,18	7,59-12,07	220,87	Alumínium
PA1500A*	1500	3/8"-18 NPTF	1,08	0,18	7,59-12,07	220,87	Alumínium
PA1500L**	1500	3/8"-18 NPTF	1,00	0,16	7,59-12,07	220,87	Alumínium
PA2000	2000	3/8"-18 NPTF	1,07	0,20	7,59-12,07	220,87	Alumínium
PA3801	3800	3/8"-18 NPTF	1,07	0,18	7,59-12,07	220,87	Acél
PA3801L**	3800	3/8"-18 NPTF	1,00	0,16	7,59-12,07	220,87	Acél
PA7550	7550	3/8"-18 NPTF	1,07	0,18	7,59-12,07	220,87	Acél
Kettős működtetésű							
PA1500M	1500	3/8"-18 NPTF	1,08	0,18	7,59-12,07	220,87	Alumínium
PA3801M	3800	3/8"-18 NPTF	1,07	0,18	7,59-12,07	220,87	Acél
PA7550M	7550	3/8"-18 NPTF	1,07	0,18	7,59-12,07	220,87	Acél

* Az egység külső nyomásszabályozóval rendelkezik (70-700 bar).

** A megadott szivattyúk levegővel hajtott kézi távszabályozóval vannak felszerelve.

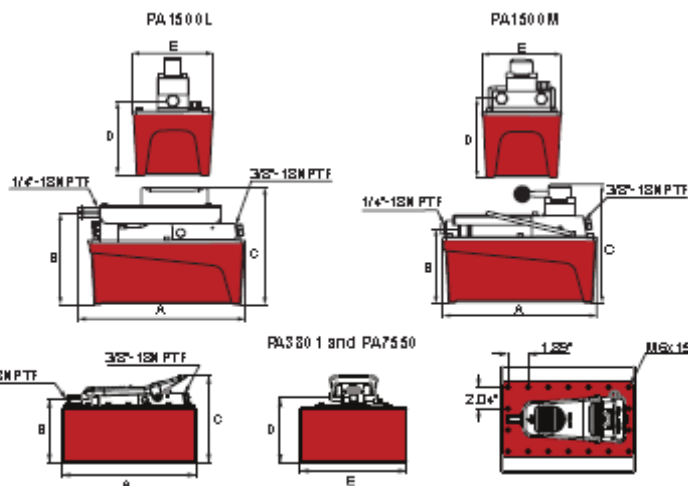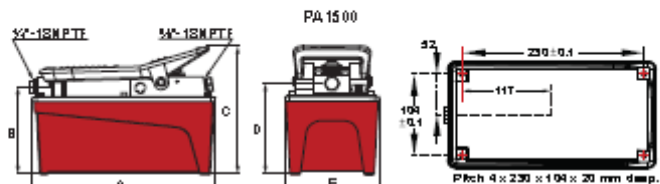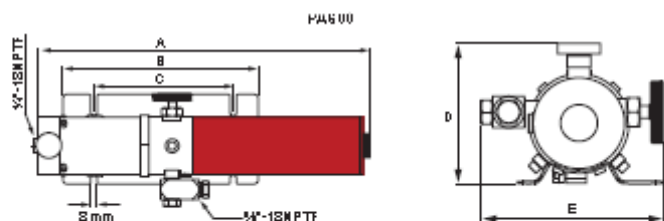

Lég-szivattyú kombináció
A PA1500 típusú kézipumpa elérhető könnyen rendelhető készletben: szivattyú, manométer, csatlakozó, tömlő és munkahenger.

Kapcsolódó termék: Tömlők
Különböző hosszúságú és anyagú tömlők és szerelvények állnak rendelkezésre.

Modellszám	Talprögzítő furatok	Méreték (mm)					Tömeg olajjal (kg)
		A	B	C	D	E	
Egyszeres működtetésű							
PA600	igen	426	250	178	157	142	6,4
PA600H	igen	426	250	178	114	146	5,7
PA1500	igen	263	127	185	131	136	8,2
PA1500A*	igen	263	127	185	131	136	8,2
PA1500L**	igen	278	160	204	130	136	8,8
PA2000	igen	321	163	207	132	187	9,1
PA3801	nem	321	129	187	133	187	12,3
PA3801L**	nem	321	163	207	132	187	13,8
PA7550	nem	321	127	211	156	214	16,3
Kettős működtetésű							
PA1500M	igen	267	127	203	136	136	8,7
PA3801M	nem	321	128	204	135	187	10,9
PA7550M	nem	321	152	229	161	255	18,1

* Az egység külső nyomásszabályozóval rendelkezik (70-700 bar).

** A megadott szivattyúk levegővel hajtott kézi távvezérlővel vannak felszerelve.